



CTEK MXT 4.0

4 A



SNADNÉ NABÍJENÍ 24 V AKUMULÁTORŮ CTEK MXT 4.0

MXT 4.0 je cenově dostupná nabíječka vhodná pro menší 24 V akumulátory. MXT 4.0 je ideální pro udržovací dobíjení větších vozových parků s vozidly s 24 V akumulátory, záložních systémů, sněžných strojů, vozíků pro invalidy atd. MXT 4.0 je vybavena všemi nezbytnými vlastnostmi a funkcemi, proto si snadno poradí s každým akumulátorem. Nabízí funkce, jako je diagnostika akumulátoru, která ukáže, zda akumulátor může přijímat a udržet nabíjení, zvláštní regenerační funkci, která obnoví silně vybité akumulátory nebo akumulátory s nerovnoměrnou hustotou elektrolytu, jedinečné udržovací dobíjení, režim pro optimalizované nabíjení během chladných zimních dnů a nabíjení náročných AGM akumulátorů (tj. Optima). MXS 4.0 je plně automatickou osmikrokovou nabíječkou, která poskytuje 4 A pro dobíjení 24 V akumulátorů s kapacitou od 8 do 100 Ah a je vhodná pro udržovací dobíjení akumulátorů až do 250 Ah. Nabíječka má krytí třídy IP65 (odolná proti střikající vodě a prachu) a je kompatibilní s elektronickými systémy vozidla. Je nejspolehlivější, obsahuje ochranu proti přepólování a je odolná vůči zkratu. Na MXS 4.0 se vztahuje dvouletá záruka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJECÍ NAPĚTÍ	28.8/29.4/31.4 V
NABÍJECÍ PROUD	Max. 4.0 A
TYP NABÍJEČKY	8 kroků, plně automatizovaný nabíjecí cyklus
TYP AKUMULÁTORU	24 V olověné akumulátory
KAPACITA AKUMULÁTORU	8-100 Ah, při udržovacím dobíjení až 250 Ah
IZOLACE	IP65 (odolná proti střikající vodě a prachu)



Plně automatická pro optimální nabíjení



Pro všechny olověné akumulátory



**PLNĚ NABÍTÝ AKUMULÁTOR
UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ**



Pro nabíjení při nízkých teplotách
a nabíjení AGM akumulátorů

RECOND

Regenerace silně vybitých akumulátorů

SUPPLY

Možnost použít nabíječku jako napájecí zdroj




THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK MXT 4.0

4 A

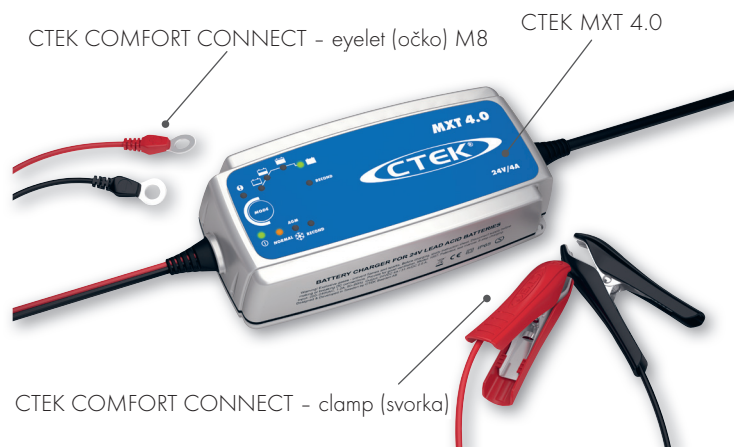

- Voděodolná. Lze nabíjet, i když prší nebo sněží.
- Patentované udržovací dobíjení pro jedinečnou kombinaci maximální životnosti a výkonnosti.
- Regenerace silně vybitých akumulátorů.
- Patentovaná desulfatace, která prodlužuje životnost akumulátoru.
- Žádné jiskry, odolnost vůči zkratu a ochrana proti přepólování pro bezproblémové používání.
- Automatická detekce konce životnosti akumulátoru pomáhá předcházet nepříjemným překvapením.

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

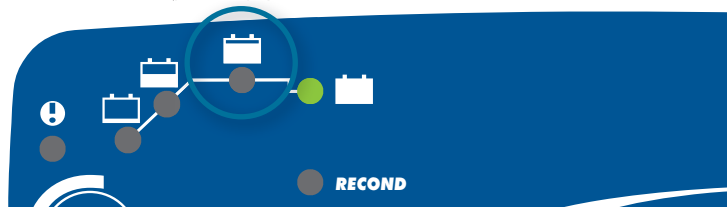

Tabulka zobrazuje odhad času nutného k nabití vybitého akumulátoru na 80 % kapacity.


KAPACITA AKUMULÁTORU (Ah)	ČAS DO 80 % NABÍTÍ
10	2 h
20	4 h
50	10 h
100	20 h

NABÍJENÍ CTEK

	DESULPHATION SOFT START
	BULK
	ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ ANALYSE
	FLOAT, PLNĚ NABITO PULSE, UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ
RECOND	RECOND


PROGRAMY

NORMAL	4 A/28.8 V
AGM	4 A/29.4 V
RECOND	1 A/31.4 V

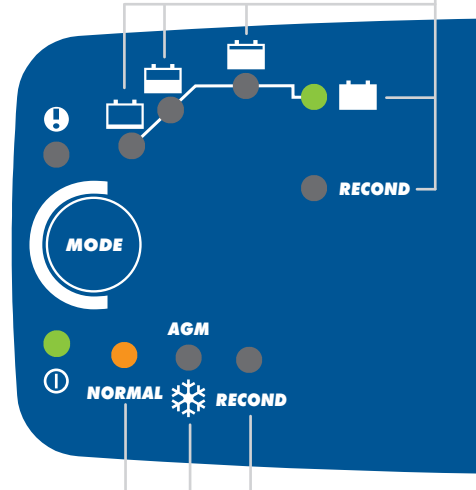

PŘIPOJTE A NABÍJEJTE

- 1 PŘIPOJTE NABÍJEČKU K AKUMULÁTORU
- 2 ZAPOJTE NABÍJEČKU DO ZÁSUVKY
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE A VYBERTE PROGRAM NABÍJENÍ

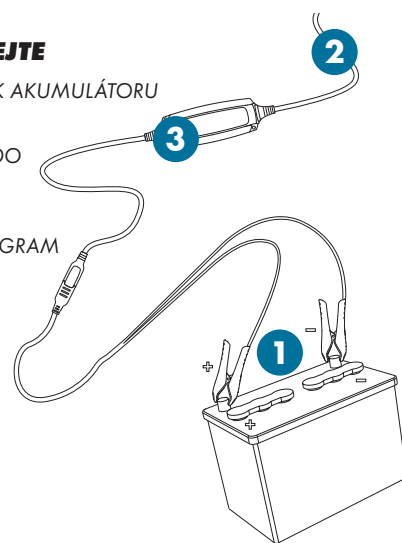

ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK

Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpověděla jakýkoli dotaz týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávaná společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 60 zemí světa. CTEK je také spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro mnoho světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů.

Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com

www.ctek.com

CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

20015925C 56795 CZ